

PROJEKT BALTIC PIPE

Warszawa, 20.06.2018 r.



PROJEKCIE BALTIC PIPE

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach. Równocześnie Baltic Pipe pozwoli na przesył gazu z Polski do Danii i Szwecji.



1

GAZOCIĄG NA DNIIE MORZA PÓŁNOCNEGO
(Połączenie norweskiego systemu przesyłowego z duńskim systemem przesyłowym)

2

ROZBUDOWA DUŃSKIEGO SYSTEMU PRZESYŁOWEGO
(Rozbudowa istniejącego systemu przesyłowego w Danii)

3

TŁOZNIA GAZU W DANII
(Tłocznia gazu zlokalizowana we wschodniej części Zelandii)

4

GAZOCIĄG NA DNIIE MORZA BAŁTYCKIEGO
(Gazociąg podmorski łączący duński system przesyłowy z polskim systemem przesyłowym)

5

ROZBUDOWA POLSKIEGO SYSTEMU PRZESYŁOWEGO
(Wybudowanie nowej i rozbudowa istniejącej infrastruktury w Polsce, która zapewni możliwość odbioru gazu z Norwegii)

BALTIC PIPE

NAJWAŻNIEJSZE LICZBY



275 km

- szacunkowa długość gazociągu
podmorskiego



900 mm

- średnica gazociągu



6,7 – 12 MPa

- ciśnienie robocze



10 mld m³ rocznie

- przepustowość



33,1 mln EUR

- wsparcie unijne CEF dla prac projektowych



2 lata

- prace budowlane



3 km/dzień

- ułożenie rurociągu podmorskiego



12 metrów

- długość każdego z odcinków rurociągu



50 lat

- okres eksploatacji rurociągu




2022 r.

- uruchomienie przesyłu gazu

#BalticPipe www.baltic-pipe.pl

RAMOWY HARMONOGRAM PROJEKTU BALTIC PIPE (CZĘŚĆ PL)

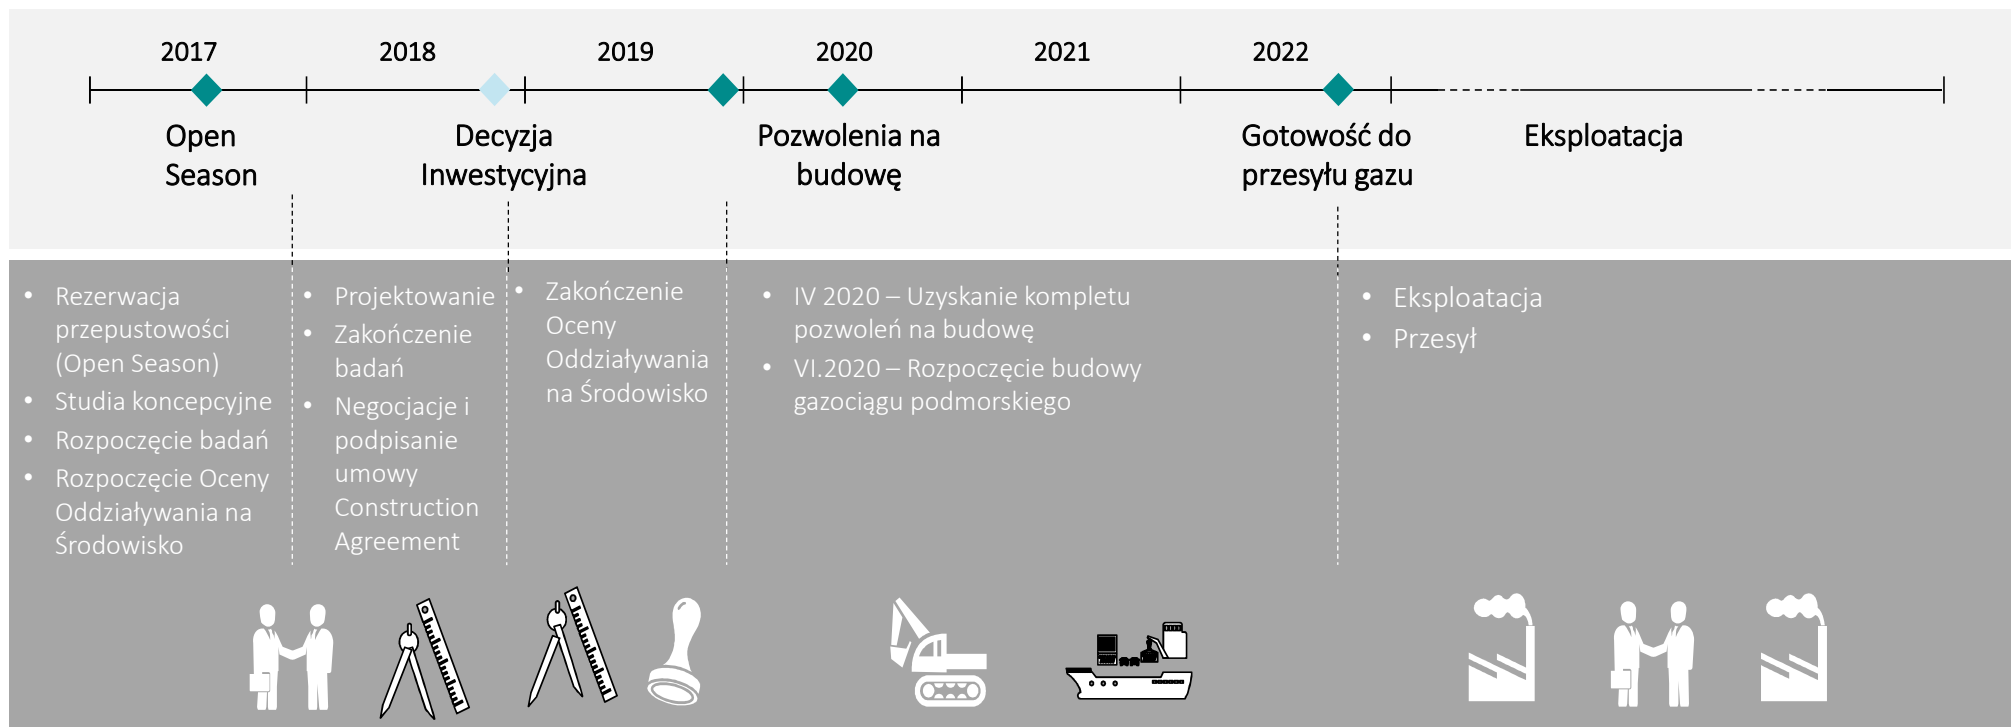

STAN REALIZACJI




GAZOCIĄG PODMORSKI

- Uzyskano komplet pozwoleń na przeprowadzenie badań dna morskiego.
- Uzyskano postanowienie o zakresie dokumentacji środowiskowej w Polsce.
- Zakończono badania geofizyczne; badania środowiskowe i geotechniczne są w toku.
- Wykonawca (Ramboll Danmark) przedstawił rekomendację dotyczącą wyboru trasy.



CZĘŚĆ LĄDOWA PL

- Podpisano umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej.
- W trakcie opracowań są Projekty Wstępne dla wszystkich komponentów realizowanych w część lądową oraz Specyfikacje Dostaw Maszyn i Urządzeń (dotyczy Tłoczni).

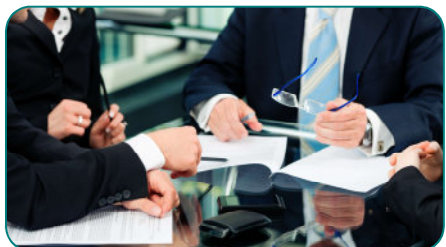


OBSZAR BIZNESOWY

- Zawarto Umowę Ramową (Framework Agreement) z Energinet, regulującą zasady współpracy przy Projekcie Batlic Pipe do momentu podjęcia Decyzji Inwestycyjnej.
- Przeprowadzono procedurę Open Season zakończoną podpisaniem umowy przesyłowej.
- Uzyskano dofinansowanie na prace projektowe ze środków UE w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

WYBÓR PREFEROWANEGO WARIANTU TRASY

- Na podstawie rekomendacji Ramboll Danmark, **Inwestor wybrał preferowany wariant przebiegu gazociągu podmorskiego (zaznaczony na mapie poglądowej)**
- Rekomendacja wykonawcy obejmuje trasę o szacowanej dł. 275 km, **której finalny przebieg zostanie określony w decyzjach organów PL, DK i SE**

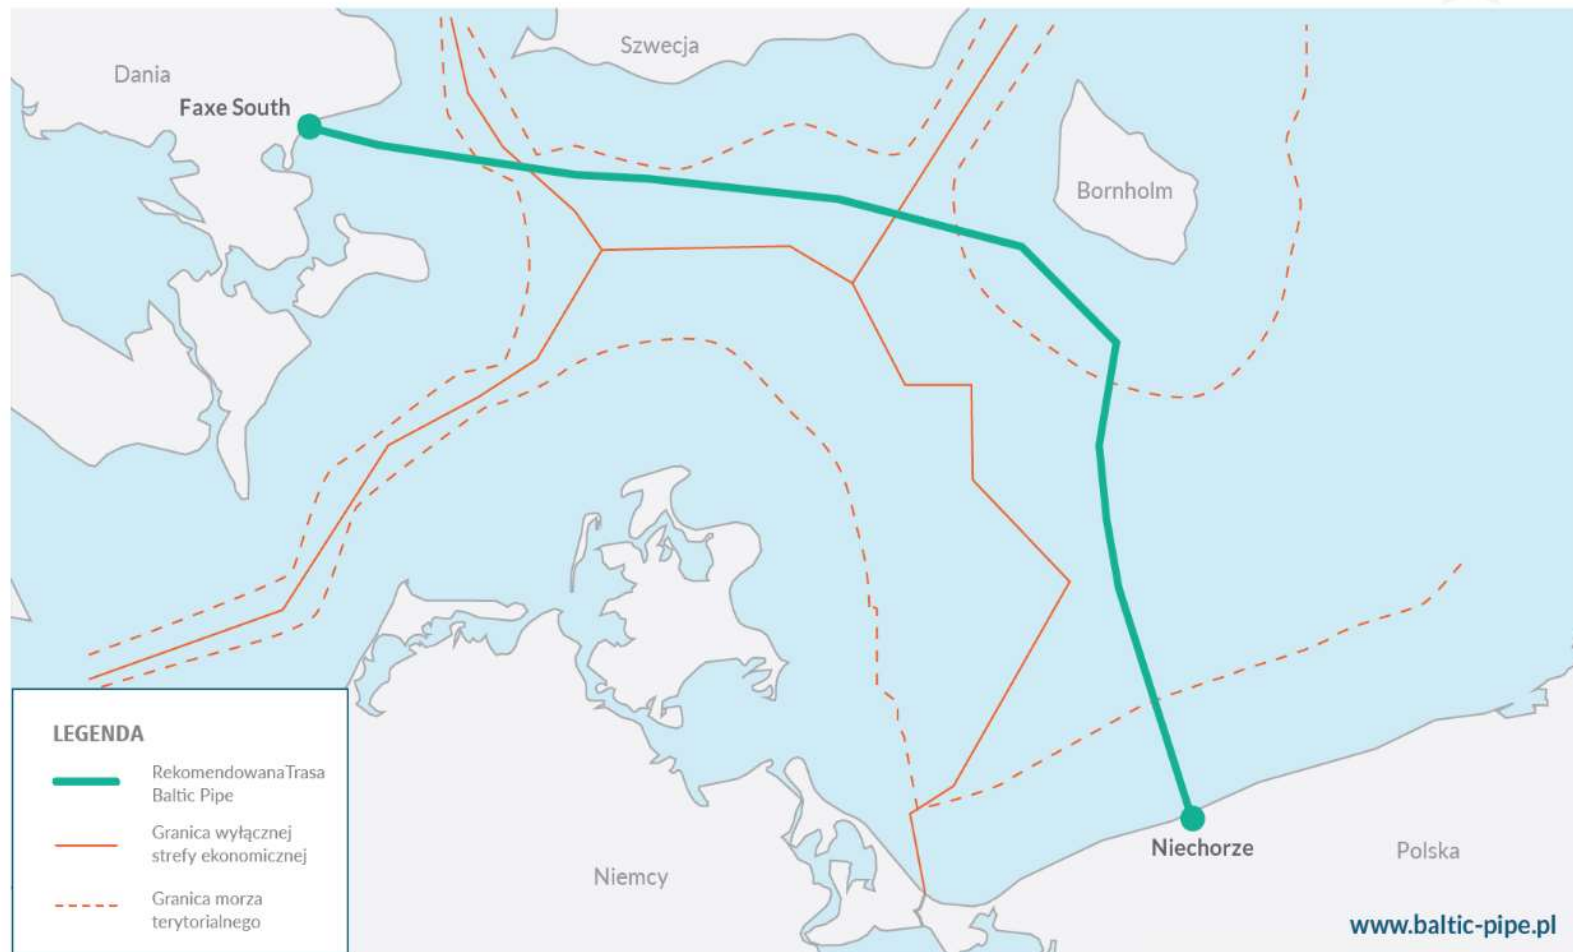

PLANOWANE DZIAŁANIA



GAZOCIĄG PODMORSKI

- Zatwierdzenie zakresu dokumentacji środowiskowej w Danii, Niemczech, Szwecji.
- Zakończenie badań geotechnicznych i środowiskowych.
- Zatwierdzenie strategii zakupowej na realizację fazy wykonawczej projektu.



CZĘŚĆ LĄDOWA PL

- Zatwierdzenie Projektów Wstępnych.
- Uruchomienie postępowań na wybór dostawców maszyn i urządzeń dla Tłoczni Gazu.
- Rozpoczęcie prac nad Projektami Wykonawczymi.



OBSZAR BIZNESOWY

- Podpisanie umowy Construction Agreement z Energinet, regulującej zasady współpracy między stronami po podjęciu Decyzji Inwestycyjnej.
- Podjęcie Decyzji Inwestycyjnej.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

