

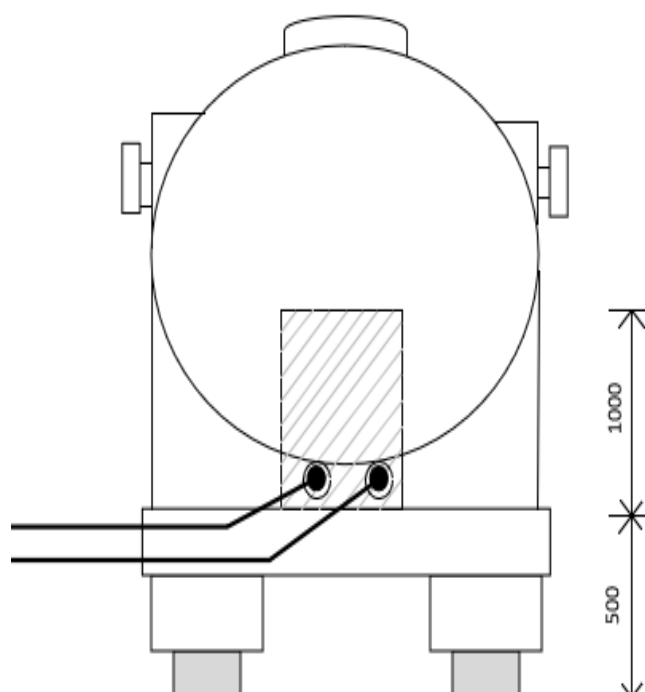


Zakres pracy ramion sztywnych oraz przewodów elastycznych.

1. Zakres pracy sztywnych ramion załadunkowych LA-3031 A oraz LA-3031B – załadunek tylny.

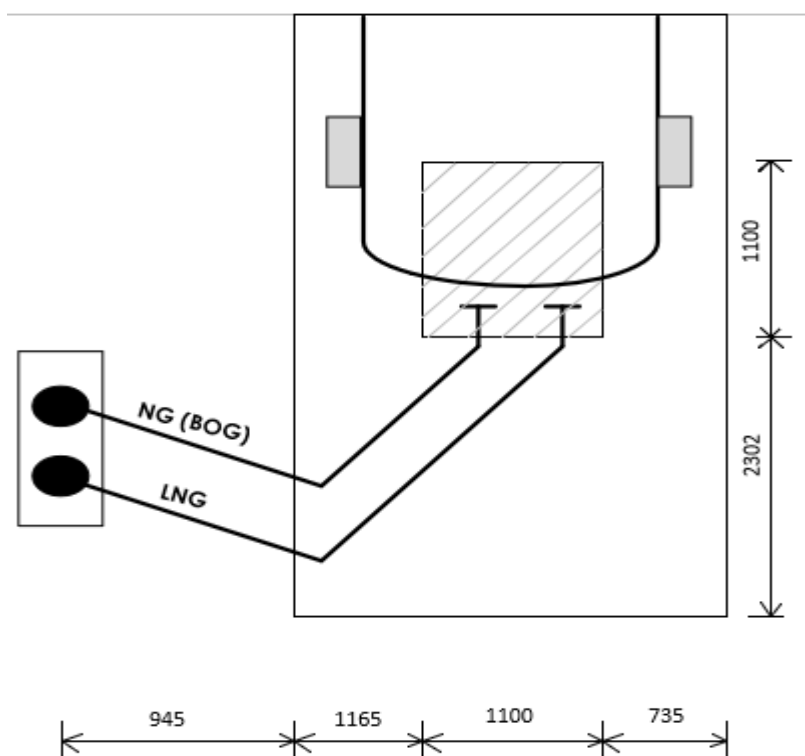


2. Zakres pracy przewodów elastycznych na LA-3031 B – załadunek boczny

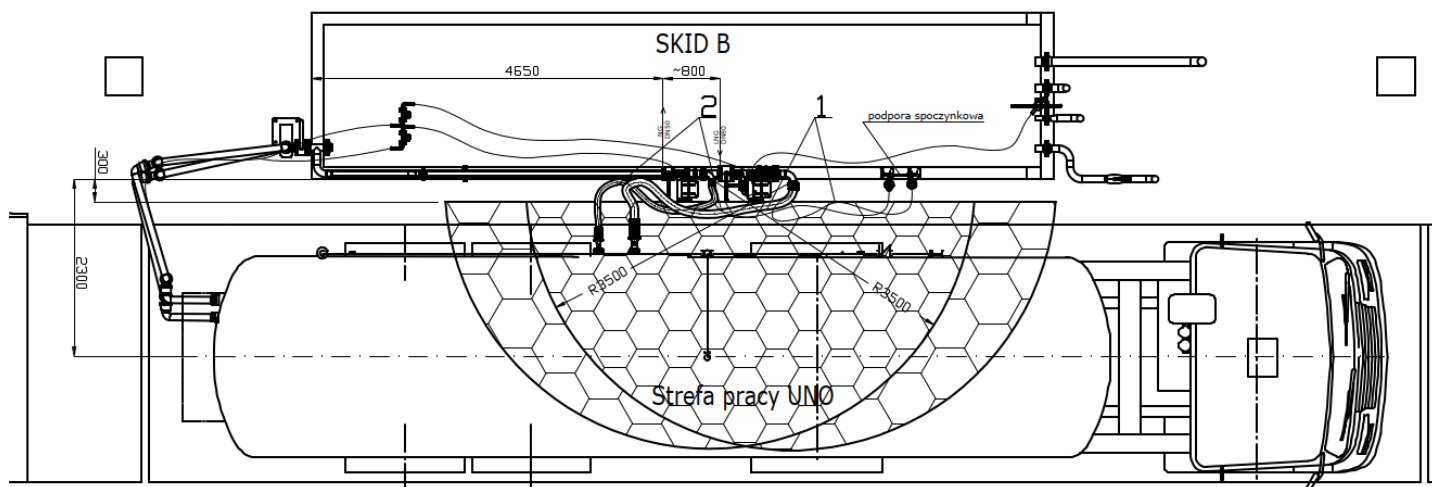


3. Zakres pracy przewody elastyczne LA3031C – załadunek tylny oraz załadunek boczny.

Załadunek Boczny

- Manipulator – wariant I

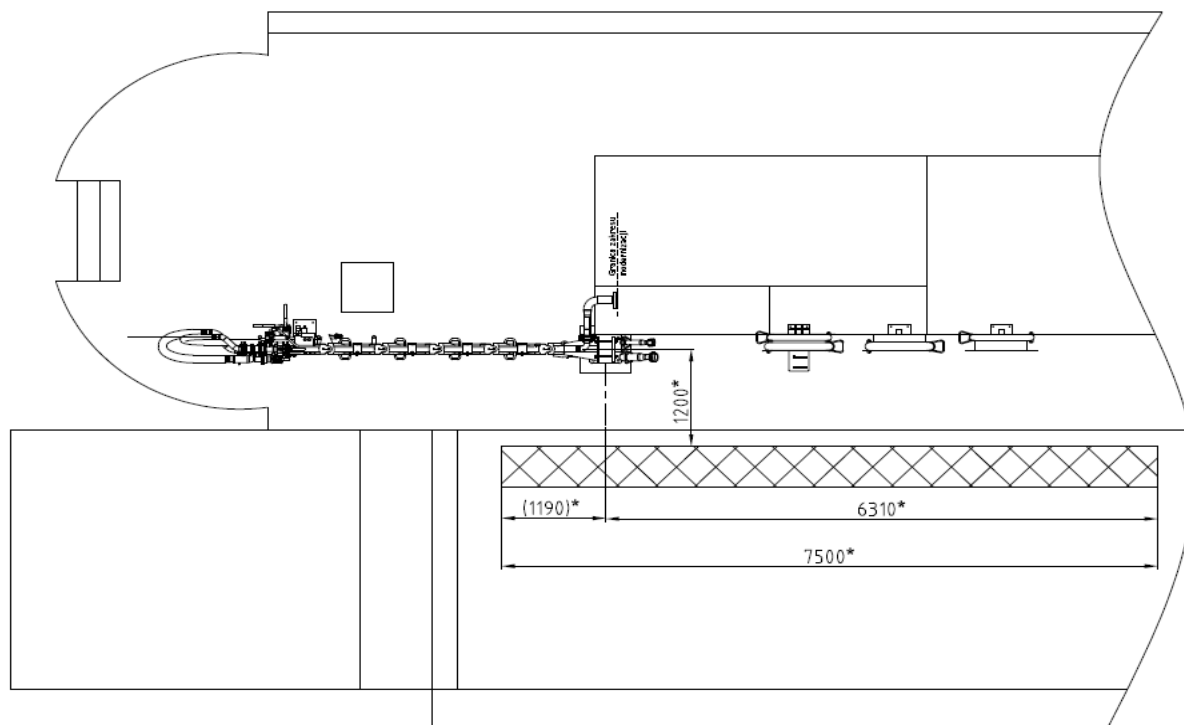


- Elastyczne przewody załadunkowe

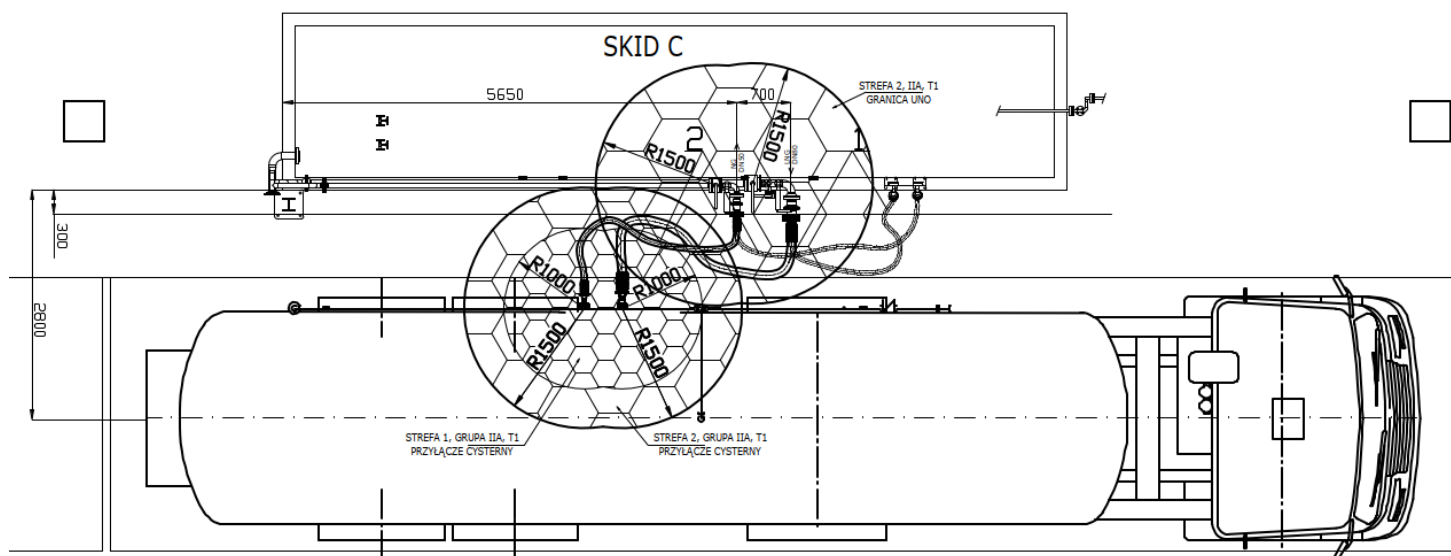


Załadunek Tylny

- Manipulator wariant II

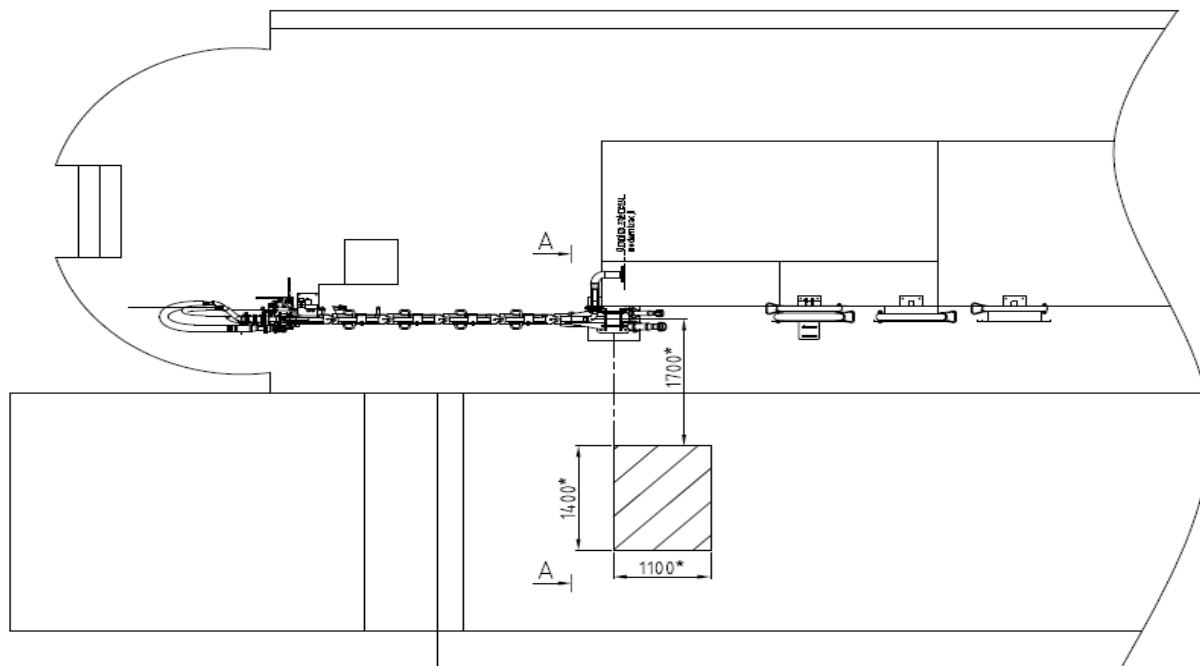

4. Zakres pracy przewodów elastycznych do załadunku tylnego i boczne na LA-3031 D.

Załadunek Tylny

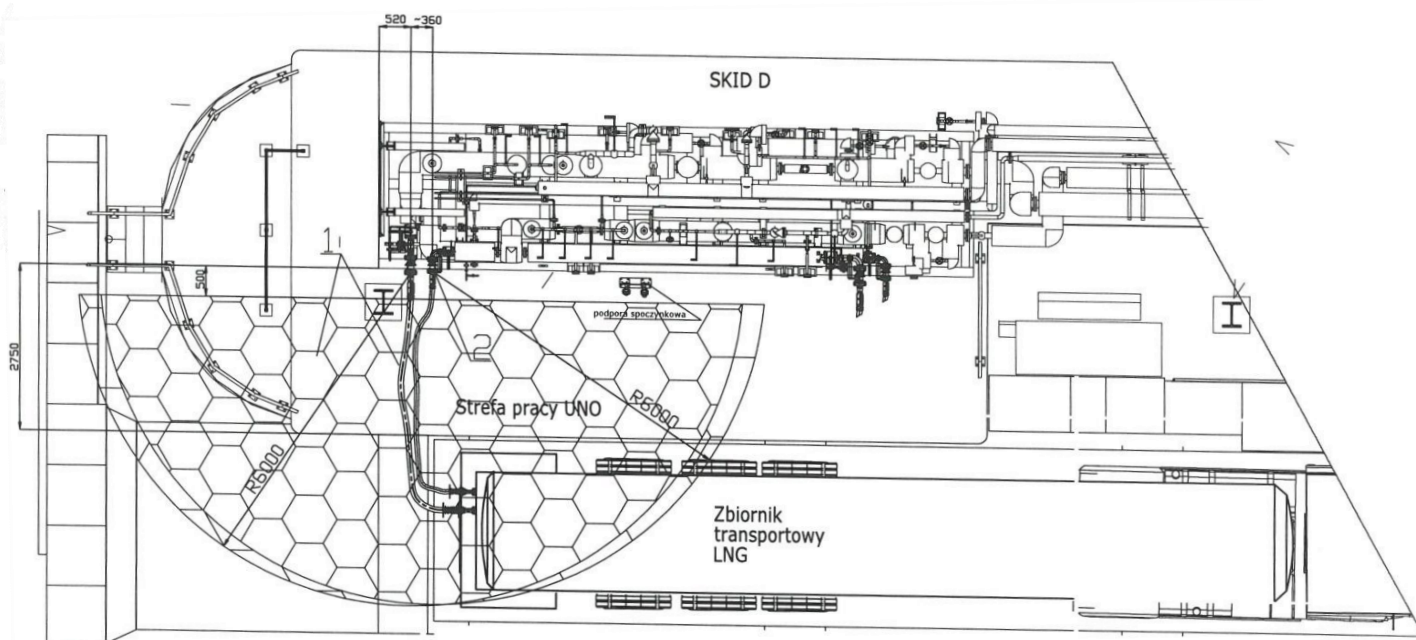

Załadunek boczny

